

Notice de Câblage


Digicode filaire

Caret moteur «STARTER»

SOMMER



SOLUTIONS
pour votre habitat

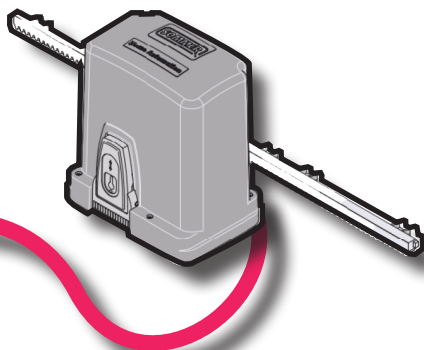

Nice


SOMMER

— —
CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS

Schéma




Plan de connection :


③ - 30

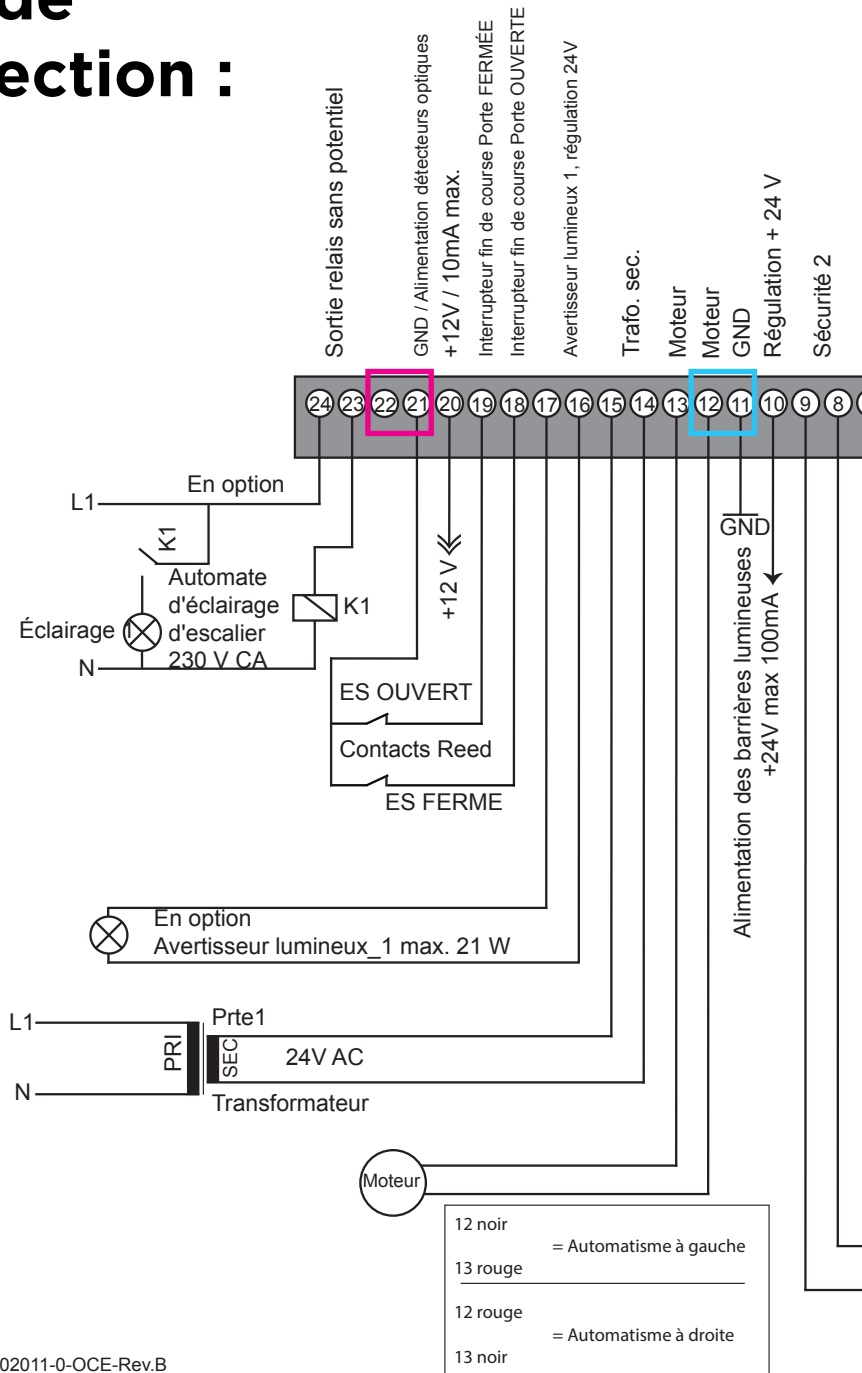

Sortie relais sans potentiel
 GND / Alimentation détecteurs optiques +12V / 10mA max.
 Interrupteur fin de course Porte FERMÉE
 Interrupteur fin de course Porte OUVERTE
 Avertisseur lumineux 1, régulation 24V
 Trafo. sec.
 Moteur
 Moteur
 GND
 Régulation + 24 V
 Sécurité 2

Borne	Longueur de câbles max. autorisée
10, 11, 16, 17, 20, 21	10 m
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	30 m

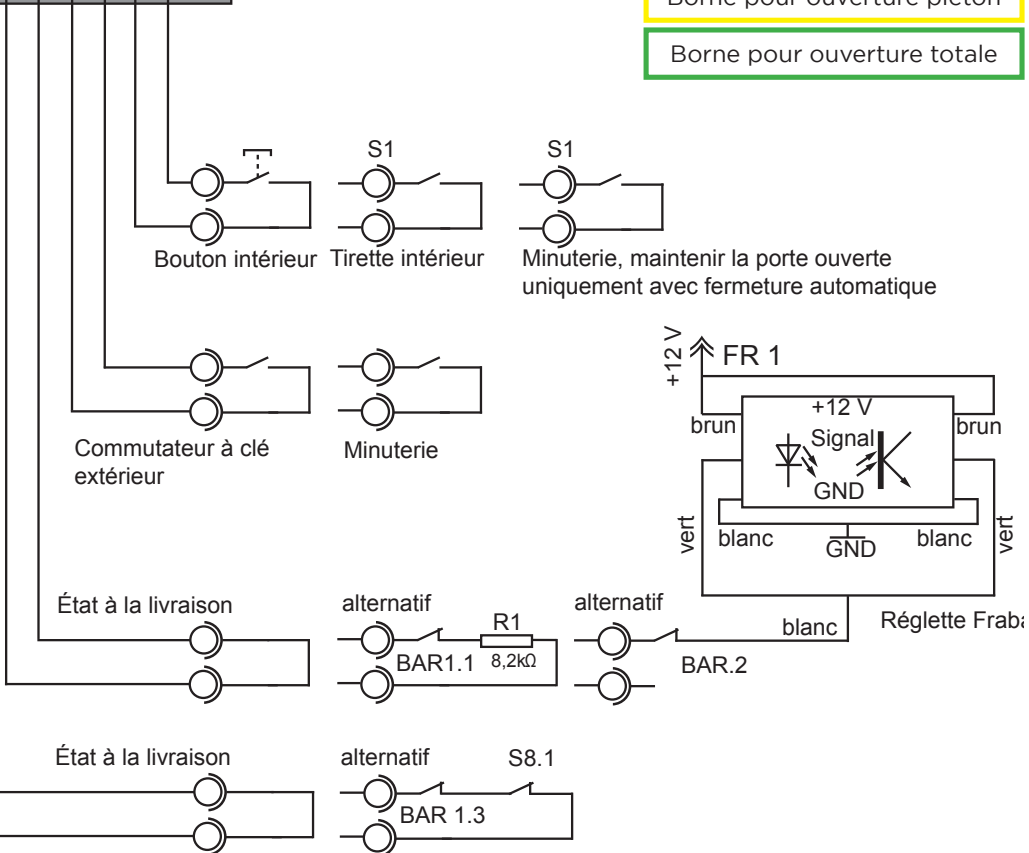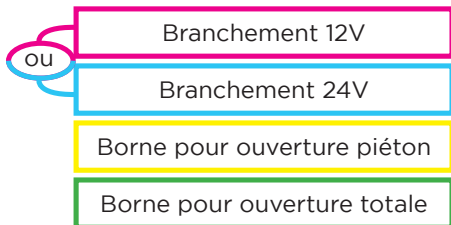

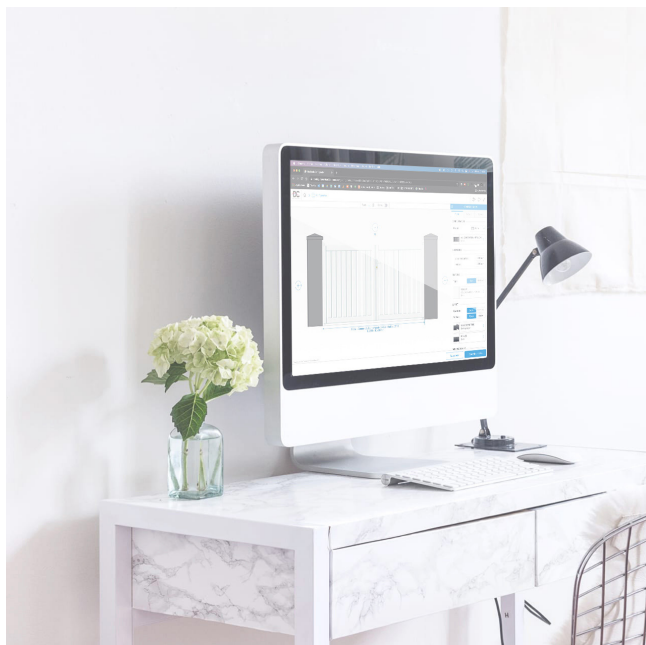

Retrouvez toutes nos notices sur
notre site internet

dc-designconception.fr

0 892 681 310 Assistance technique
0.40€/min

sav@dcprod.fr